

- GERÄUSCHARM
- EINFACHE INSTALLATION
- MULTI
- NIEDRIGE BAUWEISE




## KANALGERÄT - Multiversion

Kanalgeräte eignen sich hervorragend zum Einbau in abgehängten Zwischendecken und sind für den Benutzer bis auf die Ansaug- und Ausblaspaneele unsichtbar. In der Multiversion profitiert man weiters vom reduzierten Installationsaufwand und einer wesentlichen Platzersparnis, da bis zu 4 Innengeräte von einem Außengerät versorgt werden können.

- Durch den Einbau in die Zwischendecke nahezu unsichtbar
- Auswahl des statischen Drucks (4-Stufen)
- Sehr geringe Gerätehöhe - nur 210 mm
- Geräuscharmer Ventilator
- Große Energieeinsparungen durch den Ventilator Motor
- Kondensathebepumpe inkludiert
- Seitlicher Kältemittelanschluss
- Einfache Installation & Wartung
- Flexibler Lufteintritt

**Zubehör:** Optionale Kabelfernbedienung: RB-RWS20-E

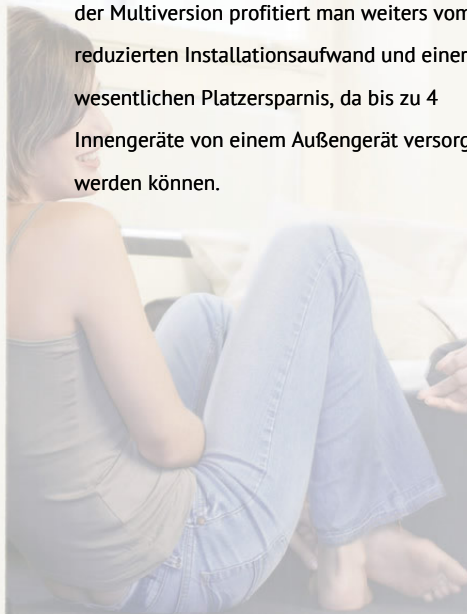

Innengerät			
Kühlleistung (kühlen)	kW	●	2,70
Heizleistung (heizen)	kW	●	4,00
Spannungsversorgung	V		230
Jährlicher Stromverbrauch (kühlen)	kWh	●	LOT10 Website
Leistungsaufnahme (kühlen)	kW	●	0,048
Leistungsaufnahme (heizen)	kW	●	0,048
Betriebsstrom (kühlen)	A	●	0,34
Betriebsstrom (heizen)	A	●	0,34
Abmessungen (H/B/T)	mm		210/700/450
Nettogewicht	kg		16
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h		570
Ventilatorleistung	W		94
Schalldruckpegel (kühlen)	db(A)	●	25/29/33
Schalldruckpegel (heizen)	db(A)	●	25/29/33
Schalleistung (kühlen)	db(A)	●	50/42
Schalleistung (heizen)	db(A)	●	50/42
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm"		6,4 / 1/4
Leitungs-Ø Gas	mm"		9,5 / 3/8
Außentemperatur (kühlen)	°C	●	+10 - +43
Außentemperatur (heizen)	°C	●	-15 - +22