


- Neues Design
- Präzise Temperatursteuerung
- Sehr leise



## Wandklimagerät DIGITAL INVERTER

Mit dem Inverter Wandgerät für den gewerblichen Einsatzbereich bietet Toshiba ein elegantes, schlankes Gerät für Büros, Restaurants und andere Einsatzorte, bei denen eine leichte, kompakte und elegante Lösung gefordert wird.

- Großer waschbarer Staubfilter
- Große Luftleitlamelle für eine optimale Luftverteilung im Raum
- Geräuscharmer 3-stufiger Ventilator
- Infrarot Fernbedienung mit 24-Stunden Zeituhr beige packt
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Rohrleitungen können an beiden Seiten angeschlossen werden
- Auto Diagnosesystem
- Zubehörteile: Kabelfernbedienung, Wochenzeituhr, Zentralfernbedienung (kein Adapter notwendig), Betriebs- und Störmeldemodul, LonWorks Computer-Schnittstelle etc.

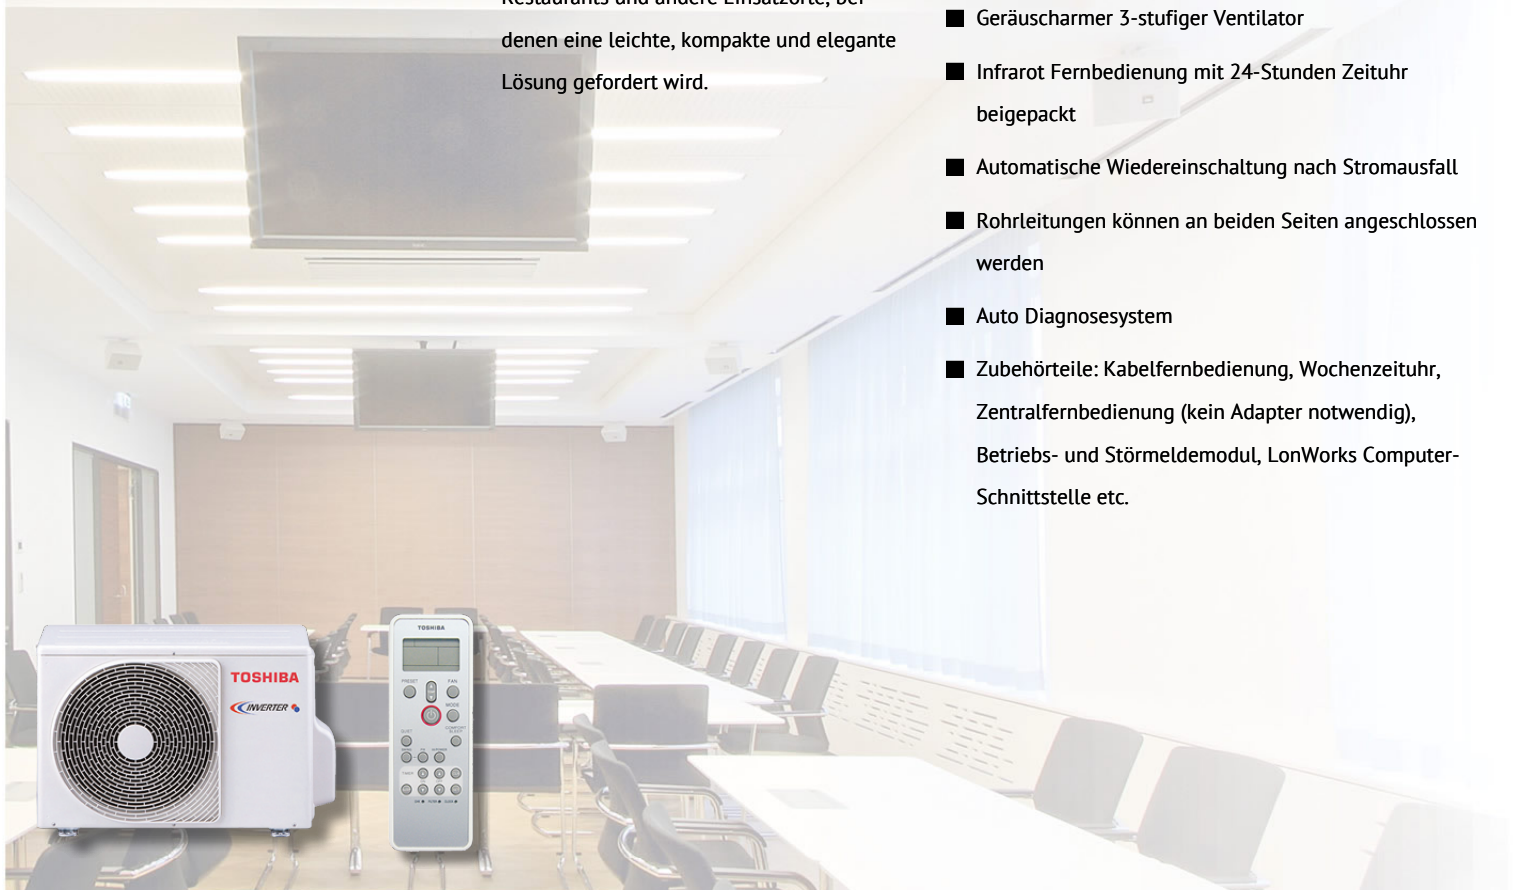

Innengerät			
Kühlleistung (kühlen)	kW	●	6,70
Leistungsbereich (kühlen)	kW	●	1,50 - 7,00
Heizleistung (heizen)	kW	●	8,00
Leistungsbereich (heizen)	kW	●	1,50-9,00
Energieklasse (kühlen)		●	A+
Energieklasse (heizen)		●	A+
Wirkungsgrad (EER) (kühlen)		●	2,83
Wirkungsgrad (COP) (heizen)		●	4,01
Wirkungsgrad (SEER) (kühlen)		●	2,83
Wirkungsgrad (SCOP) (heizen)		●	3,83
Spannungsversorgung	V		230
Absicherung	A		16
Leistungsaufnahme (kühlen)	kW	●	0,50 - 2,85
Leistungsaufnahme (heizen)	kW	●	0,50 - 3,46
Abmessungen (H/B/T)	mm		320 x 1050 x228
Nettogewicht	kg		12
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h		1020
Schalldruckpegel (kühlen)	db(A)	●	36/-/47
Schalldruckpegel (heizen)	db(A)	●	36/-/47
Schalleistung (kühlen)	db(A)	●	62
Schalleistung (heizen)	db(A)	●	62
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm"		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Gas	mm"		15,9 (5/8)
Leitungslänge, maximal	m		30
Leitungslänge, vorgefüllt	m		20 (+40g/m,21-30m)
Kältemittelmenge, vorgefüllt	kg		1,70
Höhenunterschied (Außengerät höher/tiefer)	m		30
Außentemperatur (kühlen)	°C	●	-15 - +46
Außentemperatur (heizen)	°C	●	-15 - +15